



## Productomschrijving

De Inzethor Flex is vanwege de 0,6 mm dunne kunststof flens (altijd donkergrijs) geschikt voor vrijwel ieder draaikiepraam. Montage gaat met klemveer dus zonder te schroeven.

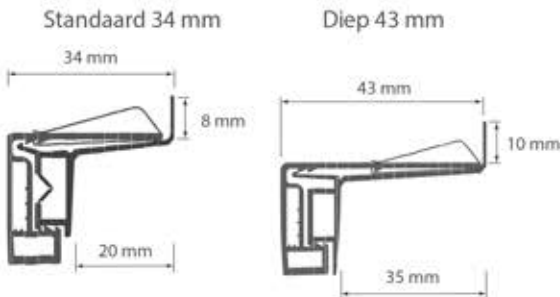

## Type overzicht

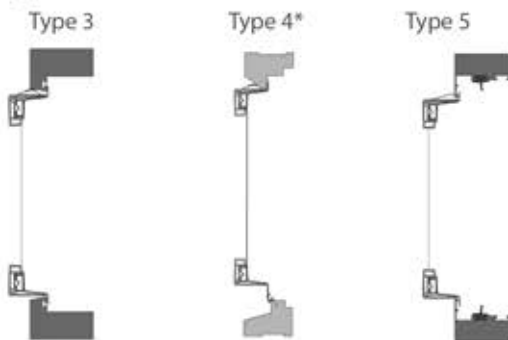

- **Type 3:** Kunststof kozijn.
- **Type 3:** Houten kozijn (eventueel met een aluminium aanslag indien deze in lijn is met het houten kozijn. De aluminium aanslag is dan tussen de houten kozijnen geplaatst en de flens van de inzethor overlap alle zijanten).
- **Type 4:** Houten kozijn met aluminium aanslag, indien deze naar binnen springt in vergelijking tot het houten kozijn. De aluminium aanslag staat dan voor het houten kozijn en de flens aan de onderzijde rust dan op de aluminium aanslag.

\* Tekening type 4: flens van de hor staat op de dorpel.

- **Type 5:** Aluminium kozijn.

## Profielkleuren

- Wit (RAL 9010).
- Crème (RAL 9001).
- Antraciet (RAL 7016).
- Zilver (RAL 9006).
- Dennegroen (RAL 6009).
- Staalblauw (RAL 5011).
- Overige RAL-kleuren (meerprijs).

## Gaas

- ClearView.
- Grijs.
- Zwart (standaard).
- Poll-tex® (max. 1400 mm breed en 1400 mm hoog).

## Maatvoering

	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Alle types	250	1000	250	2500
	250	2500	250	1000

## Metten en monteren

### Metten i.d.d.

- Meet de kleinste dagopening in het kozijn. Gewenste profieldiepte opgeven. Bij geen opgave van profieldiepte wordt standaard 34 mm geleverd.
- Altijd Dagmaat opgeven.
- Productie hanteert de volgende reductiematen:
  - **Type 3:** 3 mm in de breedte en 4 mm in de hoogte.
  - **Type 4:** 3 mm in de breedte en 12 mm in de hoogte.
  - **Type 5:** 2 mm in de breedte en 2 mm in de hoogte.

## Aandachtspunten

- Levertijden RAL kleur op aanvraag (meerprijs).
- Altijd type kozijn opgeven bij bestelling.
- De 0,6 mm dunne montageflens is altijd donkergrijs.
- Vanaf een hoogte of breedte maat meer dan 1000 mm zal er een verstevigingsprofiel geplaatst worden.
- Vanaf een hoogte of breedte maat meer dan 2000 mm zal er een extra verstevigingsprofiel geplaatst worden.
- Bij een afwijkende plaats verstevigingsprofielen de maat vanaf onderzijde opgeven.