

Productomschrijving

Eigenschappen

- Cassette met robuuste uitstraling.
- Softraise (standaard).
- Volledige gaasopsluiting door RVS pen in de geleider.

Standaard profielkleuren


- Wit (RAL 9010).
- Crème (RAL 9001).
- Antraciet (RAL 7016).
- Zilver (RAL 9006).
- Overige RAL kleuren (meerprijs).

Gaas


- ClearView.
- Grijs.
- Zwart (standaard).
- Stripe (max. 1600 mm breed, banen altijd verticaal).
- Poll-tex® (max. 1400 mm breed en 1400 mm hoog, meerprijs).

Type overzicht


Type 1: Montage op de dag



Type 2: Montage i.d.d.



Type 3: Montage i.d.d., bedieningsrail t.o.v de cassette gedraaid.



Afwijkende montage

Type 4*: Type 1 met de zijgeleiders;

Links montage op de dag, rechts montage in de dag
Montageflens in de dag staat in lijn onder de cassette.

Type 5*: Type 1 met de zijgeleiders;


Links montage in de dag, rechts montage op de dag
Montage flens in de dag staat in lijn onder de cassette.

*opgeven vanaf montagevlak gezien.

Bovenaanzicht zijgeleiders

o.d.d. profiel

i.d.d. profiel

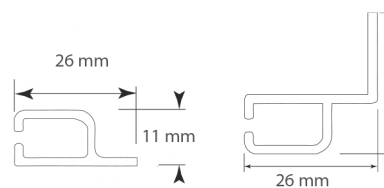

Maatvoering

	Breedte in mm		Hoogte in mm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Rolhor Super Classic	400 tot 500		200	1200
	500 tot 735		200	1800
	735 tot 1650		200	2200

Optioneel 80 mm smaller leverbaar (zonder softraise veer)


Metten en monteren

Metten i.d.d.

Bij bestelling uitsluitend dagmaat opgeven.

Luxaflex® reduceert standaard 1 mm.

Meten o.d.d.

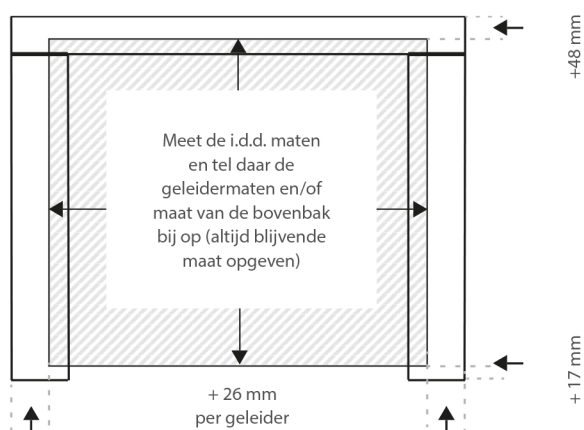

Bediening



Dubbelzijdige bediening

Zowel links als rechts is de bedieningsrail voorzien van een sluiting welke aan de onderzijde in de geleiders vastklikt. Deze kliksluiting zal onder alle weersomstandigheden de bedieningsrail op zijn plaats houden.

Let op: altijd binnen en buiten bedienbaar, advies bij o.d.d. maximaal een overlap van 17 mm om aan twee zijden te kunnen bedienen.

Opties

Afwijkende RAL kleuren

- Levertijd op aanvraag.
- Kunststof onderdelen worden standaard geleverd in de kleur zwart.
- Optioneel kunststof in crème, zilvergrijs en wit.
- Afwijkende kleur kunststof altijd opgeven bij bestelling.
- Meerprijs.

Trekkoord aan de bedieningsrail (optioneel)

- Toepasbaar bij hoog geplaatste horren.
- Maximale lengte 200 mm vanwege de Child Safety wetgeving.

Tussenstop

Een tussenstop extra is mogelijk. Maat vanaf onderzijde geleider gemeten opgeven bij de bestelling (meerprijs).

Aandachtspunten

- Uitsluitend dagmaat opgeven bij in de dag montage.
- Luxaflex® hanteert 1 mm reductiemaat.
- Bij op de dag montage altijd blijvende maat opgeven.
- Naar binnen draaiende raamuitzetijzers vervangen door telescopische raamuitzetijzers bij binnenplaatsing.
- Uitbouw is niet mogelijk.
- Stuur bij combinatie i.d.d. en o.d.d. plaatsing altijd een schets mee.
- Bij o.d.d. de bovenbak aan de voorzijde vastschroeven.